

Jalousie: Die Montageanleitung. Die Bedienung. Die Pflege.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

diese Jalousie wurde speziell für Sie angefertigt, nach Ihren Angaben und Wünschen. Unsere Jalousien sind ein Markenprodukt mit sorgfältig ausgewählten Materialien und jahrzehntelanger Erfahrung. Ihre Gewähr für die Güte des Besonderen.

Pflege

Die Lamellen können mit einem Tuch abgewischt werden. Bei stärkerer Verschmutzung eignen sich alle handelsüblichen Haushaltsreiniger für die Reinigung. Aggressive Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.

Kettzug - Bedienung

Das Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt über die Bedienungskette. Die Lamellen verfahren zunächst in eine gerade Position bevor sie verfahren. Das Kettzuggetriebe ist absolut wartungsfrei.

Bedienung (Schnurzug- / Wendestab)

Stellen Sie die Lamellen immer waagrecht, bevor Sie Ihre Jalousie herunterlassen (senken) oder hochziehen (Heben). Damit vermeiden Sie einen Verschleiß der Zugschnüre und verlängern die Lebensdauer Ihrer Jalousie.

Wenden (Schnurzug- / Wendestab)

Durch Drehen des Wendestabes werden die Lamellen geöffnet bzw. geschlossen.


Senken (Schnurzug- / Wendestab)

Lamellen waagrecht stellen. Die Zugschnüre senkrecht nach unten ziehen, bis ein leises Knacken zu hören ist. Nun die Zugschnüre durch die Hand gleiten lassen und die Jalousie auf die gewünschte Höhe herunterlassen. Durch Schwenken der Zugschnüre zur Außenkante können Sie Ihre Jalousie in jeder gewünschten Höhe arretieren.


Heben (Schnurzug- / Wendestab)

Lamellen waagrecht stellen. Die Zugschnüre senkrecht nach unten ziehen. Durch Schwenken der Zugschnüre zur Außenkante können Sie Ihre Jalousie in jeder gewünschten Höhe arretieren.

Montage vor oder in der Nische

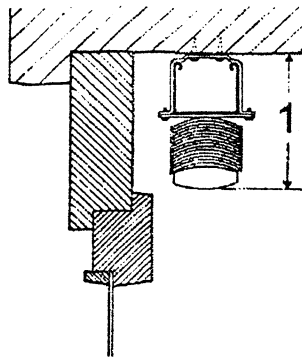


Montage auf den Fensterflügel




Montage und Zubehör

Je nach Jalousiebreite erhalten Sie u. a. zwei oder mehrere Träger. Die Standardträger können Sie wahlweise unter- oder gegen-schrauben:

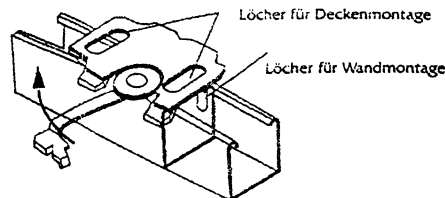


Bevor Sie die Jalousie montieren, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:


- Schrauben Sie die beiden äußeren Träger nach Möglichkeit dort an, wo am Ende der Oberschiene ein Freiraum zwischen den Einbauteilen ist. Markieren Sie sich die entsprechenden Stellen:



- Die weiteren Träger verteilen Sie gleichmäßig über die Jalousiebreite. Achten Sie bitte auch hier auf Einbauteile und Stegbänder. Schrauben Sie die Träger dann fest:

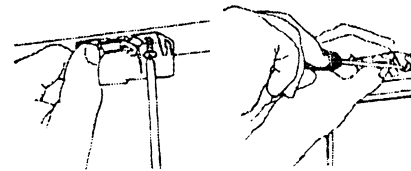

- Bevor Sie die Jalousie in die einhängen, öffnen Sie die Spannhebel. Nun hängen Sie die Jalousieoberleiste in die Träger hinein und schließen Sie die Spannhebel.




- Hängen Sie zum Schluss noch den Wendestab ein:




- Falls Sie eine Jalousie mit Seitenführung bestellt haben, finden Sie im Zubehör noch die entsprechenden Komponenten. Schrauben bzw. Kleben Sie diese an die vorher markierten Positionen. Ziehen Sie den Abspanndraht durch und ziehen ihn stramm. Abschließend fixieren Sie den Draht.

Optionales Zubehör:





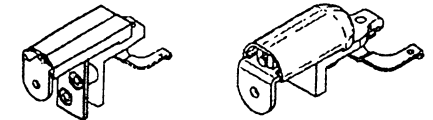


Sonderträger zur Montage oben am Kunststoff- bzw. Alu-Fenster



Abspannwinkel zur Montage unten am Kunststoff- bzw. Alu-Fenster

Zubehör für Seitenführungen

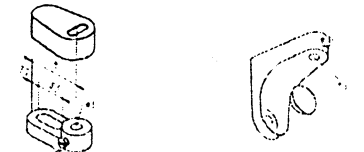

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
Montageanleitung Jalousie